1. Откройте мои документы
2. Создайте папку КЛАСС ФИО ИНФОРМАТИКА
3. Создайте подпапку HTML ФИО
4. Создайте текстовый файл WORD и сохраните его под именем INDEX. HTML

5. Скопируйте текст ниже в файл и сохраните

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251">
 <meta name="keywords" content="Ключевые слова, и, фразы, через, запятую">
  <title>Заголовок страницы</title>
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
 <script type='text/javascript' src='js/jquery-3.1.1.js'></script>
</head>
 <body>
<!--бегущая строка-->
<marquee direction="right" > <h3><FONT color="red">ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ УЧЕНИК ШКОЛЫ 63 ИВАН ИВАНОВ</FONT></h3></marquee>
<marquee><h3>ПРИВЕТ!!</h3></marquee>
<marquee bgcolor ="#ccc">Бегущая строка</marquee>
<!--конец бегущей строки-->
   </body>
  </html>
```

HTML – (*от англ. Hypertext Markup Language*) это язык разметки гипертекста, разработанным британским ученным Тимом Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) в 1991—1992 годах.

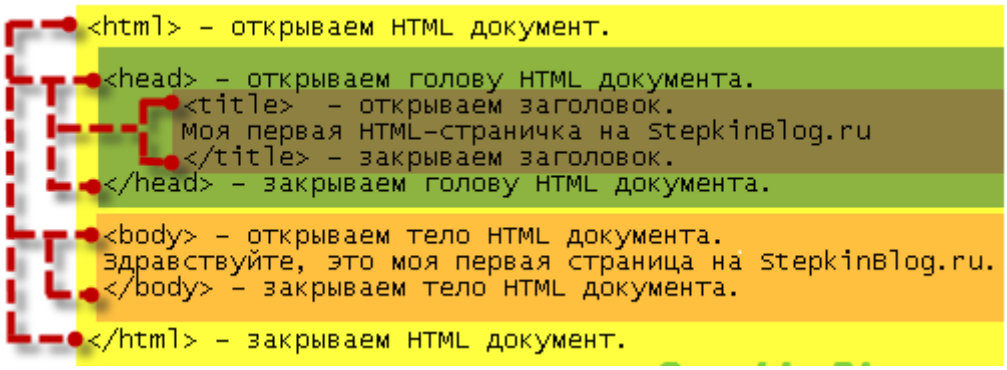

1). <HTML> и </HTML> - это начало и конец HTML документа.

2). <HEAD> и </HEAD> - голова HTML документа. В голову документа вставляют различные служебные теги (мета теги). Со служебными тегами мы обязательно столкнемся в дальнейших уроках и все подробно разберем.

3). <title> и </title> - заголовок документа. Это один из служебных тегов, который размещается в голове HTML документа между тегами <HEAD> и </HEAD>.

4). <BODY> и </BODY> - тело документа. В теле документа находится все, что мы хотим видеть на веб-странице: текст, картинки, таблицы, аудио, видео и т. д.

Вот теперь пришло время выяснить, **что такое ТЕГ**

Тегом называется все то, что находится между скобками < >. Собственно, совокупность всех тегов и составляет язык разметки HTML.

Для примера я пропишу парочку тегов: *<html></html>, <head></head>, <title></title>, <br>, * и др.

Также хочу упомянуть, что есть теги, которые нужно закрывать. Например:

<html> - открываем тег.

</html> - закрываем тег.

Есть теги одиночки, которые не нуждаются в паре или в закрытии.

Например:

*
 - тег для переноса строки.*

поведение бегущей строки
Добавьте к тегу «marquee» атрибут «behavior» с такими значениями:

scroll - обычная прокрутка (по умолчанию);

slide – строка начинает свой путь из одного края и останавливается у другого;

alternate – строка будет двигаться от края до края

Тэг	Назначение тега	Атрибуты
A	ссылка	href="другой_документ.html" - путь к документу target=_blank - открывает ссылку в новом окне name="anchor1" - имя закладки title="Ваша подсказка" - подсказка к ссылке (текстовой)
AREA	определяет геометрические области внутри карты и ссылки для них	shape="rect" (circle, poly) - тип области coords="x1,y1,..." - координаты области alt="описание" - описание, подсказка href="document.html" - ссылка
B	выделение текста полужирным шрифтом	
BIG	выделение текста более крупным шрифтом, чем основной	
BODY	тело документа, обязательный тэг	text="#cc0000" - задает цвет текста всего документа bgcolor="#000000" - задает цвет фона документа background="картинка.jpg" - задает фоновую картинку link="#ff9999" - задает цвет ссылки alink="#ff9999" - задает цвет активной (нажатой) ссылки vlink="#ff9999" - задает цвет посещенной ссылки topmargin="0" - ширина верхнего и нижнего полей документа для IE

		leftmargin="0" - ширина левого и правого полей документа для IE marginheight="0" - ширина верхнего и нижнего полей документа для NN marginwidth="0" - ширина левого и правого полей документа для NN
BR	принудительный перенос текста на другую строку	
CENTER	центрирование текста и объектов	
DIV	выравнивание текста и объектов	align="center" - центрирование align="right" - выравнивание по правому краю документа align="left" - выравнивание по левому краю документа align="justify" - выравнивание по обоим краям документа
EMBED	внедрение объектов в документ	src="mult.swf" - указывает местоположение объекта type="application/x-shockwave-flash" - тип подгружаемого объекта width="500" - ширина объекта height="100" - высота объекта align="left" - выравнивание vspace="10" - расстояние от объекта до текста по вертикали hspace="30" - расстояние от объекта до текста по горизонтали hidden=”true” (false) - отображать указанный объект (да/нет) pluginspace=”http://…” - путь к плагину
FONT	управление шрифтами	color="#cc0000 - задает цвет для блока текста size="+0" - задает размер шрифта текста (от -2 до +4) face="Arial" - задает определенный тип шрифта
FRAME	определяет содержимое и вид одного фрейма	marginheight="0" - ширина верхнего и нижнего полей фрэйма marginwidth="0" - ширинау левого и правого полей фрэйма scrolling="yes" (no, auto) - линейка

		прокрутки name="window-1" - имя фрейма noresize - запретить посетителю менять размеры фреймов
FRAMESET	определяет макет основного окна в виде прямоугольных пространств	rows="100,200,*" - определяет расположение горизонтальных фреймов cols="10%,20%,70%" - определяет расположение вертикальных фреймов border - определяет ширину рамок фрэймов в пикселах
H	заголовки (H1, H2, H3, H4, H5, H6)	
HEAD	голова документа, обязательный тэг	
HR	линия	align="right" (center или left) width="30%" (ширина линии в процентах) size="6" (толщина линии) NoShade (отмена объемности) color="cc0000" (цвет линии, только в IE)
HTML	указывает на тип документа, обязательный тэг	
I	выделение текста курсивом	
IFRAME	"плавающий" фрейм	src="ancorpri.html" - путь к подгружаемому документу width="300" - вширина "плавающего" фрейма height="250" - высота "плавающего" фрейма scrolling="auto" (yes, no) - полоса прокрутки frameborder="1" (0) - отображать или нет границы фрейма
IMG	подгрузка изображений (картинок)	Border="5" - рамка покруг картинки width="500" - ширина картинки height="100" - высота картинки align="left" - расположение текста по отношению к картинке vspace="10" - расстояние от картинки до текста по вертикали

		hspace="30" - расстояние от картинки до текста по горизонтали alt="описание" - описание картинки usemap="#karta1" - ссылка на карту
LI	определяет элемент списка	
LINK	вводит в документ внешние таблицы стилей	href=”http://…” – пусть к файлу со стилями rel="stylesheet" – указывает, является ли подгружаемые таблицы стилей постоянными, предпочитаемыми или альтернативными. В нашем случае мы установили постоянные таблицы стилей для документа. type="text/css" – тип содержимого, подгружаемой информации.
MAP	определяет клиентскую навигационную карту	name="karta1" - имя карты
MARQUEE	бегущая строка текста	bgcolor - цвет фона бегущей строки height - высота строки width - ширина строки behavior="scroll" обычная прокрутка behavior="slide" - строка пробегает до края и останавливается behavior="alternate" - строка будет двигаться от края к краю scrollamount="1" (1-10) - скорость движения строки direction="left" (right, up, down) - движение влево (вправо, вверх, вниз)
OL	упорядоченные списки	type="I" (i, 1, a, A) - стиль элемента списка
OBJECT	общее внедрение объектов в документ	data="sobaka.jpg" - указывает местоположение данных для объекта type="image/jpeg" - тип содержимого для данных, указанных в data (тип объекта)
P	параграф, выравнивание текста и объектов	align="center" - центрирование align="right" - выравнивание по правому краю документа align="left" - выравнивание по левому краю документа align="justify" - выравнивание по обоим

		краям документа
PRE	форматированный текст	
S	перечеркнутый текст	
SCRIPT	внедрение скриптов в документ	type="text/javascript" - тип содержимого / язык скрипта src="http://site.ru/scipt/scipt.js" - путь к внедряемому скрипту
SMALL	выделение текста более мелким шрифтом, чем основной	
STRIKE	перечеркнутый текст	
STYLE	Подключение css	type="text/css" - тип содержимого
SUB	нижний индекс	
SUP	верхний индекс	
TABLE	таблица	bgcolor="#FFCC33" - цвет фона таблицы (строки, ячейки) background="картинка.gif" - задает фоновый рисунок width="50" или width="50%"- ширина таблицы height="45" или height="45%"- высота таблицы cellspacing="5" - расстояние между ячейками cellpadding="5" - расстояние внутри ячеек border="3" - задает толщину рамки таблицы bordercolor="#000000" - задает цвет рамки таблицы
TD	ячейка данных таблицы	bgcolor="#FFCC33" - цвет фона background="картинка.gif" - задает фоновый рисунок width="50" или width="50%"- ширина height="45" или height="45%"- высота align="center" (right, left) - горизонтальное выравнивание содержимого valign="middle" (top, bottom) - вертикальное выравнивание

		содержимого colspan="2" - растянуть ячейку на несколько стобцов rowspan="2" - растянуть ячейку на несколько рядов cellspacing="5" - расстояние между ячейками
TR	строка таблицы	bgcolor="#FFCC33" - цвет фона background="картинка.gif" - задает фоновый рисунок width="50" или width="50%"- ширина height="45" или height="45%"- высота
TITLE	заголовок документа	
TT	шрифт пишущей машинки (моноширинный)	
U	подчеркнутый текст	
UL	неупорядоченные списки	type="disk" (circle, square) - стиль элемента списка